

# Fiche technique

## SONO



### Caractéristiques techniques

Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,5 - 7
Puissance thermique nominale	[kW]	7
MULTIAIR-Puissance*	[kW]	0,6 - 1,8
MULTIAIR-Volume d'air*	[m <sup>3</sup> /h]	40 - 75
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m <sup>2</sup> ]	50 - 190
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6 - 1,6
Capacité du réservoir**	[l/kg]	39/~25
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	20
Fusible	[A]	2,5
Rendement	[%]	92,5
Classe d'efficacité énergétique		A+
Tirage cheminée requis	[Pa]	3


\*avec un tuyau MULTIAIR de deux mètres en combinaison avec une sortie d'air design RIKA, les valeurs peuvent différer dans la pratique.

\*\*En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.

### Caractéristique



Grille de  
décendrage  
basculante



Indépendant de  
l'air ambiant



Écran tactile



USB



Silencieux



Dynamic Air  
Regulation



Éfficacité  
énergétique

### Accessoires



RIKA FIRENET



RIKA VOICE




MULTIAIR



Sonde  
d'ambiance

## Cheminée raccordement

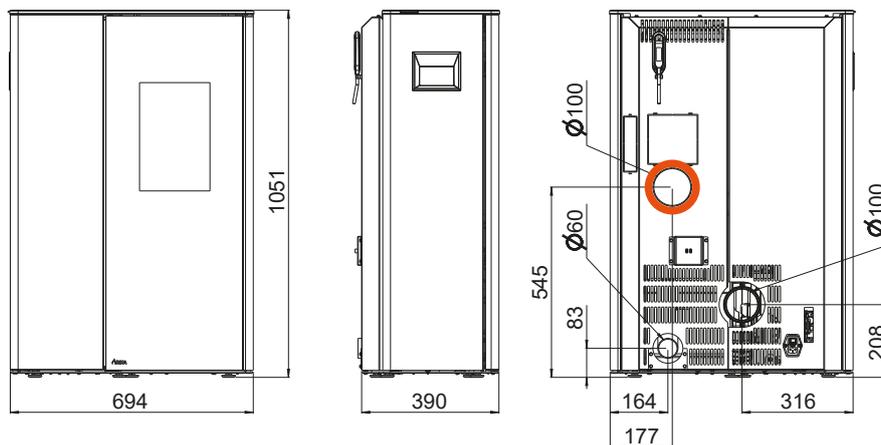

### Poids

Poids sans manteau	[kg]	~145
Poids avec manteau en acier	[kg]	~150
Poids avec manteau en pierre	[kg]	~175

### Dimensions

Hauteur	[mm]	1051
Largeur	[mm]	694
Profondeur	[mm]	390

### Tuyaux de fumées

Diamètre	[mm]	100
Hauteur de raccordement avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
Profondeur avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
Distance mur - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
Distance raccord tuyau - paroi latérale	[mm]	-
Hauteur de raccordement	[mm]	208
Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	316

### Raccordement d'air frais

Diamètre	[mm]	60
Hauteur	[mm]	83
Distance raccord - paroi latérale	[mm]	164

### Raccordement d'air chaud MULTIAIR

Diamètre	[mm]	100
Hauteur	[mm]	545
Distance raccord - paroi latérale	[mm]	177

## Les distances de sécurité (distances minimales)

### Attention

- Par rapport aux objets non inflammables  
a > 40cm b > 10cm
- Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé  
a > 80cm b > 10cm

